



Quellstar Pro – podświetlenie wyływu wody z kamienia

Nowość



autorski system
łączyń podwodnych
IP68



Plug & Play

Zastosowanie

- › podświetlenie obrazów wodnych
- › podświetlenie kamieni w oczku wodnym
- › podświetlenie fontann w oczku wodnym
- › podświetlenie strumyków i wyływów wody (Quellstar 2000)

Główne cechy produktu

- › kompatybilny z seliger[®] connect duo - sterowanie czasem włączenia i wyłączenia
- › wykonane ze stali nierdzewnej 316
- › indukcyjna technologia zapewnia łatwą wymianę jednostki świecącej

Range of application

- › Lighting of water features
- › Lighting of well stones
- › Lighting of well fountains
- › Lighting of spring chambers and streams (Quellstar 2000)

Main features

- › Compatible with our seliger[®] connect duo (e.g. switch on at dusk)
- › Lamp housing made of V4A
- › In some cases, different lamps can be replaced with induction technology



Quellstar Pro 600

| Nazwa artykułu Art. designation | Art.-Nr. Art. no. | Kąt świecenia Beam angle | Kolor Color | Kelviny Kelvin | Lumeny Lumens | Moc Total consumption | LED LED |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| Quellstar Pro 600 | 310601 | 180° | ☐ | 2900-3100 | 10 | 2,5 W | 0,3 W |
| Quellstar Pro 600 | 310602 | 180° | ☐ | 6000 | 10 | 2,5 W | 0,3 W |
| Quellstar Pro 600 | 310603 | 180° | ■ | 2400-2600 | 8 | 2,5 W | 0,3 W |
| Quellstar Pro 600 RGB | 310604 | 180° | ■ | - | ■ 1,5 ■ 1,0 ■ 0,3 | 2,5 W | 0,3 W |

W zestawie | Delivery contents

Jednostka świecąca, moduł bazowy, 5-metrowy przewód zasilający, Transformator 12W,

Basic module, 5 m supply line, Transformer 12 W Light unit,

Akcesoria dodatkowe | Optional Accessories



| Art.-Nr. Art. no. | |
|---------------------|---|
| 310600 | Moduł Quellstar Pro 600 Quellstar Pro 600 basic module |
| 310611 | QS Pro 600 Jednostka świecąca - ciepły biały QS Pro 600 Light unit warm white |
| 310612 | QS Pro 600 Jednostka świecąca - biały QS Pro 600 Light unit white |
| 310613 | QS Pro 600 Jednostka świecąca - niebieski QS Pro 600 Light unit blue |
| 310614 | QS Pro 600 Jednostka świecąca - RGB QS Pro 600 Light unit RGB |
| 40282 | Uszczelka QS Pro 600 QS Pro 600 Sealing sleeve |
| 40278 | Klucz do demontażu For disassembling the light head |
| 599000 | Wąż spiralny 3/4" odporny na promienie UV Spiral hose 3/4" UV-resistant, 20 m role |



Cechy produktu | Features

| | | | |
|-------------|----------|--------|------------------|
| 24 V DC | IP 68 | LED | |
| V4A +ABS | | | |
| | | Ø 32mm | -25 °C +40 °C |

Rysunki techniczne | Technical drawings

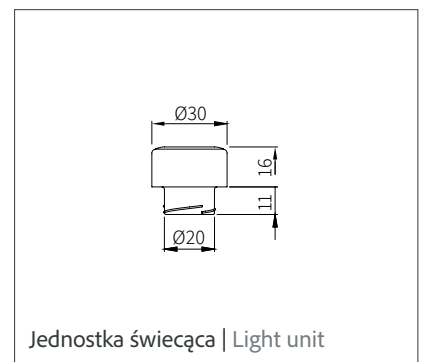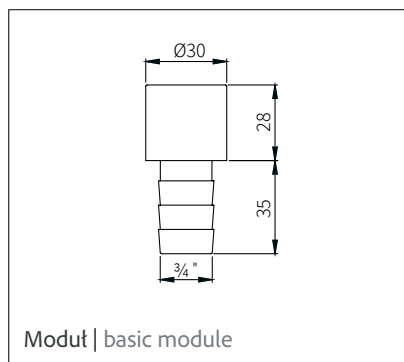











Quellstar Pro 900

| Nazwa artykułu Art. designation | Art.-Nr. Art. no. | Kąt świecenia Beam angle | Kolor Color | Kelviny Kelvin | Lumeny Lumens | Moc Total consumption | LED LED |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---|--------------------------|------------|
| Quellstar Pro 900 | 310901 | 180° | ☐ | 2900-3100 | 15 | 3,1 W | 0,5 W |
| Quellstar Pro 900 | 310902 | 180° | □ | 6000 | 15 | 3,1 W | 0,5 W |
| Quellstar Pro 900 | 310903 | 180° | ■ | 2400-2600 | 12 | 3,1 W | 0,5 W |
| Quellstar Pro 900 RGB | 310904 | 180° | ■ | - | <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 0.8em;"> ■ 2,0 ■ 1,5 ■ 0,4 </div> | 3,1 W | 0,5 W |

W zestawie | Delivery contents



Jednostka świecąca, moduł bazowy, 5-metrowy przewód zasilający, Transformator 12W,
Basic module, 5 m supply line, Transformer 12 W Light unit,

Akcesoria dodatkowe | Optional Accessories




| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  | Art.-Nr. Art. no. 310900 | Moduł Pro 900 Quellstar Pro 900 basic module |
|  | 310911 | QS Pro 900 Jednostka świecąca - ciepły biały QS Pro 900 Light unit warm white |
|  | 310912 | QS Pro 900 Jednostka świecąca - biały QS Pro 900 Light unit white |
|  | 310913 | QS Pro 900 Jednostka świecąca - niebieski QS Pro 900 Light unit blue |
|  | 310914 | QS Pro 900 Jednostka świecąca - RGB QS Pro 900 Light unit RGB |
|  | 40292 | Uszczelka QS Pro 900 QS Pro 900 Sealing sleeve |
|  | 40279 | Klucz do demontażu |
|  | 599001 | Wąż spiralny 1" odporny na promienie UV Rolle Spiral hose 1" UV-resistant, 20 m role |

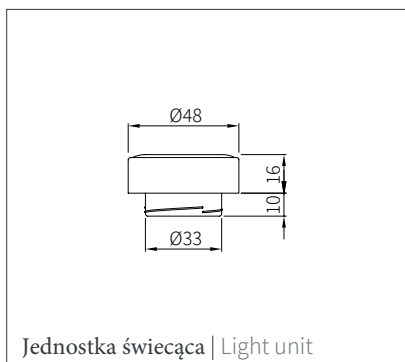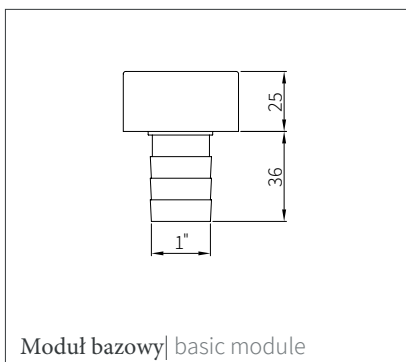

Rysunki techniczne | Technical drawings



Cechy produktu | Features

| | | | |
|--|----------|--------|---|
| 24 V DC | IP 68 | LED |  |
| V4A +ABS | | |  |
|  | | Ø 50mm | -25 °C +40 °C |






Quellstar Pro 2000

| Nazwa artykułu Art. designation | Art.-Nr. Art. no. | Kąt świecenia Beam angle | Kolor Color | Kelviny Kelvin | Lumeny Lumens | Moc Total consumption | LED LED |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------|
| Quellstar Pro 2000 | 312000 | 180° | □ | 2900-3100 | 40 | 2,1 W | 1,5 W |






W zestawie | Delivery contents
 Quellstar Pro 2000 z 5 metrowym przewodem zasilającym
 Quellstar Pro 2000 incl. 5 m ixed supply cable

Wyposażenie dodatkowe | Optional Accessories

- | | | |
|---|------------------------------|---|
|  | Art.-Nr. Art. no. 41316 | Pływak Swim ring |
|  | 312001 | Złączka rurowa 1" Hose nozzle 1" connection at the bottom / additionally in the upper area a 1" thread for fountain attachments |
|  | 599001 | Wąż spiralny 1" odporny na promienie UV Spiral hose 1" UV-resistant, 20 m role |

Główne cechy | Features

| | | | |
|---|-------|--------|---|
| 24 V DC | IP 68 | LED |  |
| V4A | | |  |
|  | | Ø 72mm | -25 °C +40 °C |

Rysunki techniczne | Technical drawings

